



ПРОДУКЦИИ Каталог

Производитель различных
моторных масел,
промышленных смазок
и консистентных смазок

WW.PARINTRUST.COM



2023



● Certificates and standards

- API SN
- API CF
- ISIRI 9186
- ISIRI 9185
- HSE STANDARDS
- QMS ISO10006:2003
- EMS ISO14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- QMS ISO 9001:2008

TECHNICAL DATA
Chemical analysis

TEST	METHOD	UNIT	SN 5W30	SN 5W40	SN 10W40
DENSITY @ 15°C	D4052	kg/m³	860 (±10)	860 (±10)	870 (±10)
FLASH POINT	D92	°C	205 (±5)	210 (±5)	210 (±5)
POUR POINT	D97	°C	-36 (±3)	-36 (±3)	-33 (±3)
VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	11.5 (±0.5)	15.5 (±0.5)	15.5 (±0.5)
VISCOSITY INDEX	D2270	---	140 (±5)	140 (±5)	135 (±5)
TBN	D2896	mg KOH/g	8 (±0.5)	8 (±0.5)	8 (±0.5)
NOACK	D5800	°C	13 (±2)	12 (±3)	12 (±3)

PETROFORCE

PETROFORCE



Petroforce 4-Season Gasoline Engine Oil, с его высокоразвитой формулой и комбинацией лучших базовых масел и присадок различных классов, производится для различных бензиновых транспортных средств, от классических до современных. Длительный срок службы масла и защита компонентов двигателя — это то, чего вы ожидаете от высококачественного моторного масла.

Моторное масло Petroforce SN5W30 подходит для любых погодных условий, обеспечивая защиту двигателя вашего автомобиля в тяжелых условиях.



Многоцелевое моторное масло с высоким уровнем качества SN5W40 и усовершенствованной формулой по сравнению с обычным маслом SM, предназначенное для использования в автомобилях, выпущенных в 2018 году или позже. Это масло разработано для более холодного климата

- **Функции:**
 - Базовое масло первого отжима
 - Температура
 - Отличная смазка
 - Высокая очищающая способность
 - Достаточная устойчивость к окислению
 - Защита компонентов от истирания
 - Высокая термическая стабильность и устойчивость к износу двигателя в условиях высоких температур.



Многоцелевое моторное масло с высоким уровнем качества SN10W40 и более совершенной формулой по сравнению с обычным маслом SL, предназначенное для использования в транспортных средствах, выпущенных в период с 2016 по 2022 год. Эти масла разработаны для более теплого климата.

- **Функции:**
 - Базовое масло первого отжима
 - Подходящая смазка
 - Устойчивость к отложениям топлива
 - Достаточная устойчивость к окислению
 - Защита деталей от износа и предотвращение образования отложений



Certificates and standards

API CF
API SM/SL
ISIRI 9186
ISIRI 9185
HSE STANDARDS
OHSAS 18001:2007
EMS ISO14001:2004
QMS ISO 9001:2008
QMS ISO10006:2003

TECHNICAL DATA
Chemical analysis

TEST	METHOD	UNIT	SM 5W30	SM 5W40	SM 10W40
DENSITY @ 15°C	D4052	kg/m³	860 (±10)	860 (±10)	870 (±10)
FLASH POINT	D92	°C	210 (±5)	210 (±5)	210 (±5)
POUR POINT	D97	°C	-36 (±3)	-36 (±3)	-33 (±3)
VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	11.5 (±0.5)	15.5 (±0.5)	15.5 (±0.5)
VISCOSITY INDEX	D2270	---	145 (±5)	140 (±5)	140 (±5)
TBN	D2896	mg KOH/g	7.5 (±0.5)	7.5 (±0.5)	7.5 (±0.5)
NOACK	D5800	°C	13 (±2)	12 (±2)	13 (±2)

ENGINE OIL
SM 5W30

Petroforce 4-Season Gasoline Engine Oil, с его высокоразвитой формулой и комбинацией лучших базовых масел и присадок различных классов, производится для различных бензиновых транспортных средств, от классических до современных. Длительный срок службы масла и защита компонентов двигателя — это то, чего вы ожидаете от высококачественного моторного масла. Мы знаем об этом и придаем этому то значение, которого оно заслуживает.



ENGINE OIL
SM 5W40

Это полусинтетическое масло, разработанное для современных автомобилей с 2017 года. Характеристики этого продукта включают защиту компонентов двигателя, предотвращение износа, устойчивость к отложениям и гарантированную производительность в сложных рабочих условиях. Качественные присадки, используемые в этом продукте, могут способствовать отличной производительности в двигателях автомобилей потребителей. Длительный срок службы масла и защита компонентов двигателя ожидания от высококачественного моторного масла. Мы это осознаем и придаем этому то значение, которого оно заслуживает.



ENGINE OIL
SM 10W40

Это многоцелевое моторное масло рекомендуется для автомобилей с 2012 года и позже. Стоит отметить, что этот продукт разработан и производится для более теплых погодных условий. Он подходит для автомобилей со сложными операциями и жесткими условиями работы. Он имеет более продвинутой формулу по сравнению со стандартным качеством, как уровни SL



PETROFORCE

PETROFORCE

ENGINE OIL
SL 10W40

Многоцелевое моторное масло с высоким уровнем качества SL/CF, более продвинутая формула, чем у масел Sureregular, предназначенное для использования в транспортных средствах, выпущенных с 2004 года. Это масло разработано для более холодной погоды условия

- Features: Базовое масло первого отжима
- Высокая очищающая способность
- Отличная смазка
- Устойчивость к отложениям топлива
- Достаточная устойчивость к окислению
- Защита компонентов от износа
- Высокая термическая стабильность при высоких температурах
- Безопасное сгорание двигателя в сложных условиях



ENGINE OIL
SL 15W40

Моторное масло, подходящее для различных отечественных транспортных средств, разработанное для эффективной работы в погодных условиях страны. Оно получило международные сертификаты и различные одобрения от соответствующих организаций для транспортных средств для потребителей. Это масло специально разработано для более холодных погодных условий.



ENGINE OIL
SL 20W50

Это многоцелевое моторное масло рекомендуется для автомобилей, выпущенных с 2012 года. Примечательно, что этот продукт разработан и производится для более теплых погодных условий. Подходит для автомобилей с тяжелым использованием и суровыми условиями работы, имеет усовершенствованную формулу по сравнению со стандартными уровнями качества



TECHNICAL DATA
Chemical analysis

TEST	METHOD	UNIT	SL/CF 10W40	SL/CF 15W40	SL/CF 20W50
DENSITY @ 15°C	D4052	kg/m³	875 (±5)	885 (±5)	880 (±5)
FLASH POINT	D92	°C	210 (±5)	205 (±5)	225 (±5)
POUR POINT	D97	°C	-33 (±3)	-27 (±2)	-30 (±3)
VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	15.5 (±0.5)	15.2 (±0.5)	19.3 (±0.5)
VISCOSITY INDEX	D2270	---	130 (±5)	135 (±5)	130 (±5)
TBN	D2896	mg KOH/g	7 (±0.5)	7 (±0.5)	7 (±0.5)
NOACK	D5800	°C	12 (±3)	13 (±2)	8 (±2)



PETROFORCE

PETROFORCE

- Certificates and standards
- ISIRI 13381
- ISIRI 11380
- API CI-4 Plus
- HSE STANDARDS
- OHSAS 18001:2007
- EMS ISO14001:2004
- QMS ISO 9001:2008
- QMS ISO10006:2003
- QMS ISO/TS 16949:2009

TECHNICAL DATA Chemical analysis	TEST	METHOD	UNIT	CI-4+ 10W40	CI-4+ 15W40	CI-4+ 20W50
	DENSITY @ 15°C	D4052	kg/m³	885 (±5)	885 (±5)	885 (±5)
	FLASH POINT	D92	°C	215 (±5)	220 (±5)	225 (±5)
	POUR POINT	D97	°C	-33 (±3)	-27 (±3)	-33 (±3)
	VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	15.2 (±0.3)	15.5 (±0.3)	19.5 (±0.3)
	VISCOSITY INDEX	D2270	---	160 (±5)	150 (±5)	155 (±5)
	TBN	D2896	mg KOH/g	11 (±0.5)	11 (±0.5)	11 (±0.5)
	NOACK	D5800	°C	12 (±3)	12 (±3)	8 (±2)

CI4+ 10W40
15W40
20W50

Масло Petroforce для дизельных двигателей, разработанное специально для горнодобывающей техники, производится с использованием смеси лучших базовых масел и присадок различных марок. Позиционируется как новое и надежное решение, рекомендуется для снижения производственных затрат и повышения эффективности горнодобывающей техники.

Эта усовершенствованная формула моторного масла не только обеспечивает плавную смазку, но и обеспечивает устойчивость двигателя к высоким температурам и повреждениям, возникающим в результате сложных и тяжелых операций. Кроме того, благодаря своей исключительной стабильности вязкости, она обеспечивает срок службы, который по крайней мере вдвое больше, чем у обычного сорта при воздействии на аналогичные условия

Это масло специально разработано для машин и оборудования в горнодобывающей промышленности, которые работают под чрезвычайно высоким давлением. Оно обеспечивает значительно большую стабильность по сравнению с обычными маслами, что приводит к более длительному сроку службы. Оно эффективно предотвращает повреждение и износ двигателя, что делает его хорошо подходящим для тяжелых горнодобывающих работ

- Функции:
 - Базовое масло первого отжима
 - Отличная смазка
 - Высокая очищающая способность
 - Чрезвычайно высокая термическая стабильность
 - Предотвращение коррозии и отложений
 - Достаточная устойчивость к окислению
 - Защита компонентов от воздействия влаги
 - Очень высокая и контролируемая стабильность вязкости.
 - Гораздо более длительный срок службы по сравнению с обычными образцами масла
 - Высокая термическая стабильность и устойчивость к износу двигателя при высоких температурах



CI4 10W40 15W40 20W50

Это масло с усовершенствованной формулой рекомендуется для высокоскоростных четырехтактных дизельных транспортных средств с двигателями, выпущенными в 2002 году и позже, оснащенных системами контроля выбросов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Кроме того, это масло может служить заменой для CD, CE CF-4. CG-4 обычные масла

В сложных условиях эксплуатации данный продукт демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики, обеспечивая стабильное давление масла.

CCS на протяжении всего срока службы без ухудшения характеристик

- **Функции:**
 - Базовое масло первого отжима
 - Устойчив к образованию отложений
 - Отличная стойкость к окислению
 - Отличная производительность при различных температурах
 - Выдающаяся производительность в тяжелых условиях работы



- **Certifications and Standards**
 - API CI-4
 - ISIRI 13381
 - ISIRI 11380
 - HSE STANDARDS
 - OHSAS 18001:2007
 - EMS ISO14001:2004
 - QMS ISO 9001:2008
 - QMS ISO10006:2003
 - QMS ISO/TS 16949:2009

TECHNICAL DATA Chemical analysis	TEST	METHOD	UNIT	CI-4 10W40	CI-4 15W40	CI-4 20W50
	DENSITY @ 15°C	D4052	kg/m³	885 (±5)	885 (±5)	885 (±5)
	FLASH POINT	D92	°C	215 (±5)	220 (±5)	225 (±5)
	POUR POINT	D97	°C	-33 (±3)	-27 (±3)	-33 (±3)
	VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	15.2 (±0.3)	15.5 (±0.3)	19.5 (±0.3)
	VISCOSITY INDEX	D2270	---	160 (±5)	130 (±5)	130 (±5)
	TBN	D2896	mg KOH/g	11 (±0.5)	11 (±0.5)	11 (±0.5)
	NOACK	D5800	°C	12 (±3)	12 (±3)	8 (±2)

PETROFORCE

CH4 10W40 15W40 20W50

Это масло с его передовой формулой и высококачественными присадками не только обеспечивает отличную смазку для дизельных двигателей, но и защищает каждый компонент двигателя. Рекомендуется для использования в четырехтактных дизельных двигателях модельного года 1998 и новее, работающих на высоких скоростях и оборотах

- **Функции:**
 - Базовое масло первого отжима
 - Высокая очищающая способность
 - Антикоррозионные и антиржавчинные свойства
 - Защита компонентов двигателя от износа
 - Работоспособность в широком диапазоне температур
 - Высокая эффективность контроля дыма и частиц, образующихся в результате сгорания
 - Отличная устойчивость к снижению вязкости при длительной эксплуатации
 - Отличная стойкость к окислению в условиях высоких температур, что приводит к уменьшению образования отложений и шлама

- **Certifications and Standards**
 - API CH-4
 - ISIRI 13381
 - ISIRI 11380
 - HSE STANDARDS
 - OHSAS 18001:2007
 - EMS ISO14001:2004
 - QMS ISO 9001:2008
 - QMS ISO10006:2003
 - QMS ISO/TS 16949:2009

TECHNICAL DATA Chemical analysis	TEST	METHOD	UNIT	CH-4 10W40	CH-4 15W40	CH-4 20W50
	DENSITY @ 15°C	D4052	kg/m³	870 (±5)	875 (±5)	885 (±5)
	FLASH POINT	D92	°C	210 (±5)	210 (±5)	230 (±5)
	POUR POINT	D97	°C	-36 (±3)	-30 (±3)	-30 (±3)
	VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	15.5 (±0.3)	15.5 (±0.3)	19.5 (±0.3)
	VISCOSITY INDEX	D2270	---	140 (±5)	140 (±5)	130 (±5)
	TBN	D2896	mg KOH/g	10 (±0.5)	10 (±0.5)	10 (±0.5)
	NOACK	D5800	°C	13 (±2)	13 (±2)	9 (±0.5)



PETROFORCE

Масла Petroforce для дизельных двигателей выпускаются в различных классах с использованием комбинации высококачественных чистых базовых масел и присадок. Они рекомендуются для широкого спектра дизельных транспортных средств, как легких, так и тяжелых. Усовершенствованная формула обеспечивает не только плавную работу двигателя, но и защищает двигатель от высоких температур и повреждений, возникающих в результате жесткой и тяжелой эксплуатации. Это, в свою очередь, способствует продлению срока службы двигателя

CD

40
50
20W50

CF

40
50
10W40
15W40
20W50

Масло CF с его более продвинутой формулой и более сильными противоизносными присадками по сравнению с маслом класса CD рекомендуется для дизельных двигателей с непрямым впрыском топлива и системами турбонаддува высокого давления. Оно обеспечивает оптимальную производительность в условиях высокого давления, что делает его подходящей заменой масла класса CD

Масло CD с классом вязкости 40 и 50 подходит для смазывания различных четырехтактных дизельных двигателей большой мощности с турбонаддувом или без него, выпущенных до 1994 года. Также рекомендуется для всех транспортных средств, для которых производитель рекомендует использовать масло класса CD.

- **Функции:**
 - Высокая термическая стабильность
 - Подходящая стойкость к окислению
 - Защита от коррозии и ржавчины
 - Отличная и желательная смазка
 - Очень высокая и контролируемая стабильность вязкости
 - Гораздо более длительный срок службы масла по сравнению с обычными образцами
 - Высокая термическая стабильность и устойчивость к износу двигателя при высоких температурах



PETROFORCE



PETROFORCE

Certifications and Standards

API CD CF
ISIRI 13381
ISIRI 11380
HSE STANDARDS
OHSAS 18001:2007
EMS ISO14001:2004
QMS ISO 9001:2008
QMS ISO10006:2003
QMS ISO/TS 16949:2009

TECHNICAL DATA
Chemical analysis

TEST	METHOD	UNIT	CD 40	CD 50	CF 40	CF 50	CF 15W40	CF 20W50	CD 20W50
DENSITY @ 15°C	D4052	kg/m³	885 (±5)	890 (±10)	890 (±5)	890 (±5)	885 (±5)	880 (±5)	885 (±5)
FLASH POINT	D92	°C	230 (±5)	230 (±10)	230 (±5)	240 (±5)	220 (±5)	225 (±5)	225 (±5)
POUR POINT	D97	°C	-12 (±5)	-12 (±5)	-15 (±5)	-15 (±5)	-27 (±3)	-30 (±3)	-33(±3)
VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	15.5 (±0.5)	19.5 (±0.3)	15.5 (±0.3)	19.5 (±0.3)	15.2 (±0.3)	19.5 (±0.3)	19.5 (±0.3)
VISCOSITY INDEX	D2270	---	100 (±5)	98 (±5)	95 (±5)	100 (±5)	135 (±5)	130 (±5)	130 (±5)
TBN	D2896	mg KOH/g	7 (±0.5)	7 (±0.5)	8 (±5)	8 (±0.5)	8 (±0.5)	8 (±0.5)	5.5 (±0.5)
NOACK	D5800		5 (±0.5)	5 (±0.5)	5 (±0.5)	5 (±0.5)	12 (±3)	8 (±2)	8 (±2)

Трансмиссионное масло

Petroforce Gear Oil, созданное на основе лучших базовых масел и высококачественных присадок, предназначено в качестве смазки для подвижных частей коробки передач (трансмиссии, дифференциала и рулевого управления) транспортных средств. Одной из основных эксплуатационных характеристик трансмиссионной смазки является ее несущая способность и минимизация износа шестерен, чему мы уделили особое внимание при производстве нашей продукции.

Этот продукт отличается превосходной несущей способностью при различных классах вязкости, что делает его пригодным для смазывания механических коробок передач в широком спектре бензиновых и дизельных транспортных средств, как легких, так и тяжелых, работающих в открытых условиях и при высоких температурах.

• **Функции:**

- Термическая стабильность и стойкость к окислению в сложных условиях эксплуатации
- Адекватная защита от коррозии и ржавчины
- Отличные смазывающие и противоизносные свойства
- Отличная стабильность против снижения вязкости
- Работоспособность в широком диапазоне температур
- Очень высокая несущая способность



90
140 | **GL1**



75W80
75W90
85W90
85W140 | **GL4**



75W80
75W90
85W90
85W140 | **GL5**

TECHNICAL DATA
Chemical analysis

TEST	METHOD	UNIT	GL-1 90	GL-1 140	GL-4 75W80	GL-4 75W90	GL-4 85W90	GL-4 85W140	GL-5 75W80	GL-5 75W90	GL-5 85W90	GL-5 85W140
DENSITY @ 15°C	D1289	kg/m³	880 (±10)	900 (±5)	865 (±5)	880 (±5)	900 (±5)	890 (±5)	875 (±5)	880 (±5)	885 (±5)	890 (±5)
FLASH POINT (min)	D92	°C	225 (±5)	220 (±10)	195 (±5)	195 (±5)	205 (±5)	205 (±5)	195 (±5)	205 (±5)	205 (±5)	205 (±5)
POUR POINT (max)	D97	°C	-15 (±5)	-9 (±2)	-40 (±2)	-40 (±2)	-25 (±5)	-20 (±2)	-40 (±2)	-40 (±2)	-25 (±5)	-25 (±5)
VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	16.5 (±0.3)	25 (±1)	8.5 (±0.3)	16.5 (±0.5)	17 (±0.3)	25 (±1)	8.7 (±0.3)	17 (±1)	17 (±1)	17 (±0.3)
VISCOSITY INDEX	D2270	---	95 (±10)	110 (±10)	160 (±5)	165 (±5)	125 (±5)	110 (±5)	160 (±5)	175 (±5)	125 (±5)	125 (±5)



PETROFORCE

Жидкость для автоматической трансмиссии (ATF)

Автоматическая трансмиссионная жидкость PetroForce, произведенная с использованием высококачественного базового масла и чистых присадок, разработана как исключительная смазка для движущихся частей автоматической коробки передач транспортных средств. Одной из наиболее важных эксплуатационных характеристик трансмиссионной смазки является ее несущая способность и минимизация износа шестерен, что является высокоэффективным для работы автоматических трансмиссий. Этот продукт демонстрирует отличную несущую способность при различных классах вязкости, что делает его рекомендуемым для смазывания механических коробок передач как бензиновых, так и дизельных легковых и грузовых транспортных средств, работающих в открытых условиях и при высоких температурах.



- **Функции:**
 - Очень высокая грузоподъемность
 - Отличная стабильность против разрушения вязкости
 - Широкий температурный диапазон производительности
 - Адекватная защита от коррозии и ржавления
 - Очень желательные смазывающие и противоизносные свойства
 - Термическая и окислительная стабильность в жестких условиях эксплуатации



CVT

AL4

III
IV
VI
ATF


Certifications and Standards

- API CVT
- API AL4
- API ATF
- ISIRI 2810
- ISIRI 2873
- HSE STANDARDS
- QMS ISO10006:2003
- EMS ISO14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- QMS ISO 9001:2008
- QMS ISO/TS 16949:2009

TECHNICAL DATA
Chemical Analysis

TEST	METHOD	UNIT	CVT	AL4	ATF III	ATF IV	ATF VI
DENSITY @ 15°C	D1289	kg/m³	850 (±5)	850 (±5)	860 (±5)	865 (±5)	855 (±5)
FLASH POINT	D92	°C	195 (±5)	200 (±5)	195 (±5)	200 (±5)	200 (±5)
POUR POINT	D97	°C	-45 (±3)	-40 (±2)	-45 (±5)	-45 (±5)	-45 (±1)
VISCOSITY @ 100°C	D445	cSt	7 (±0.2)	7.3 (±0.2)	8.1 (±0.3)	7.3 (±0.3)	6.3 (±0.2)
VISCOSITY INDEX	D2270	---	175 (±5)	175 (±5)	175 (±5)	170 (±5)	150 (±5)

PETROFORCE

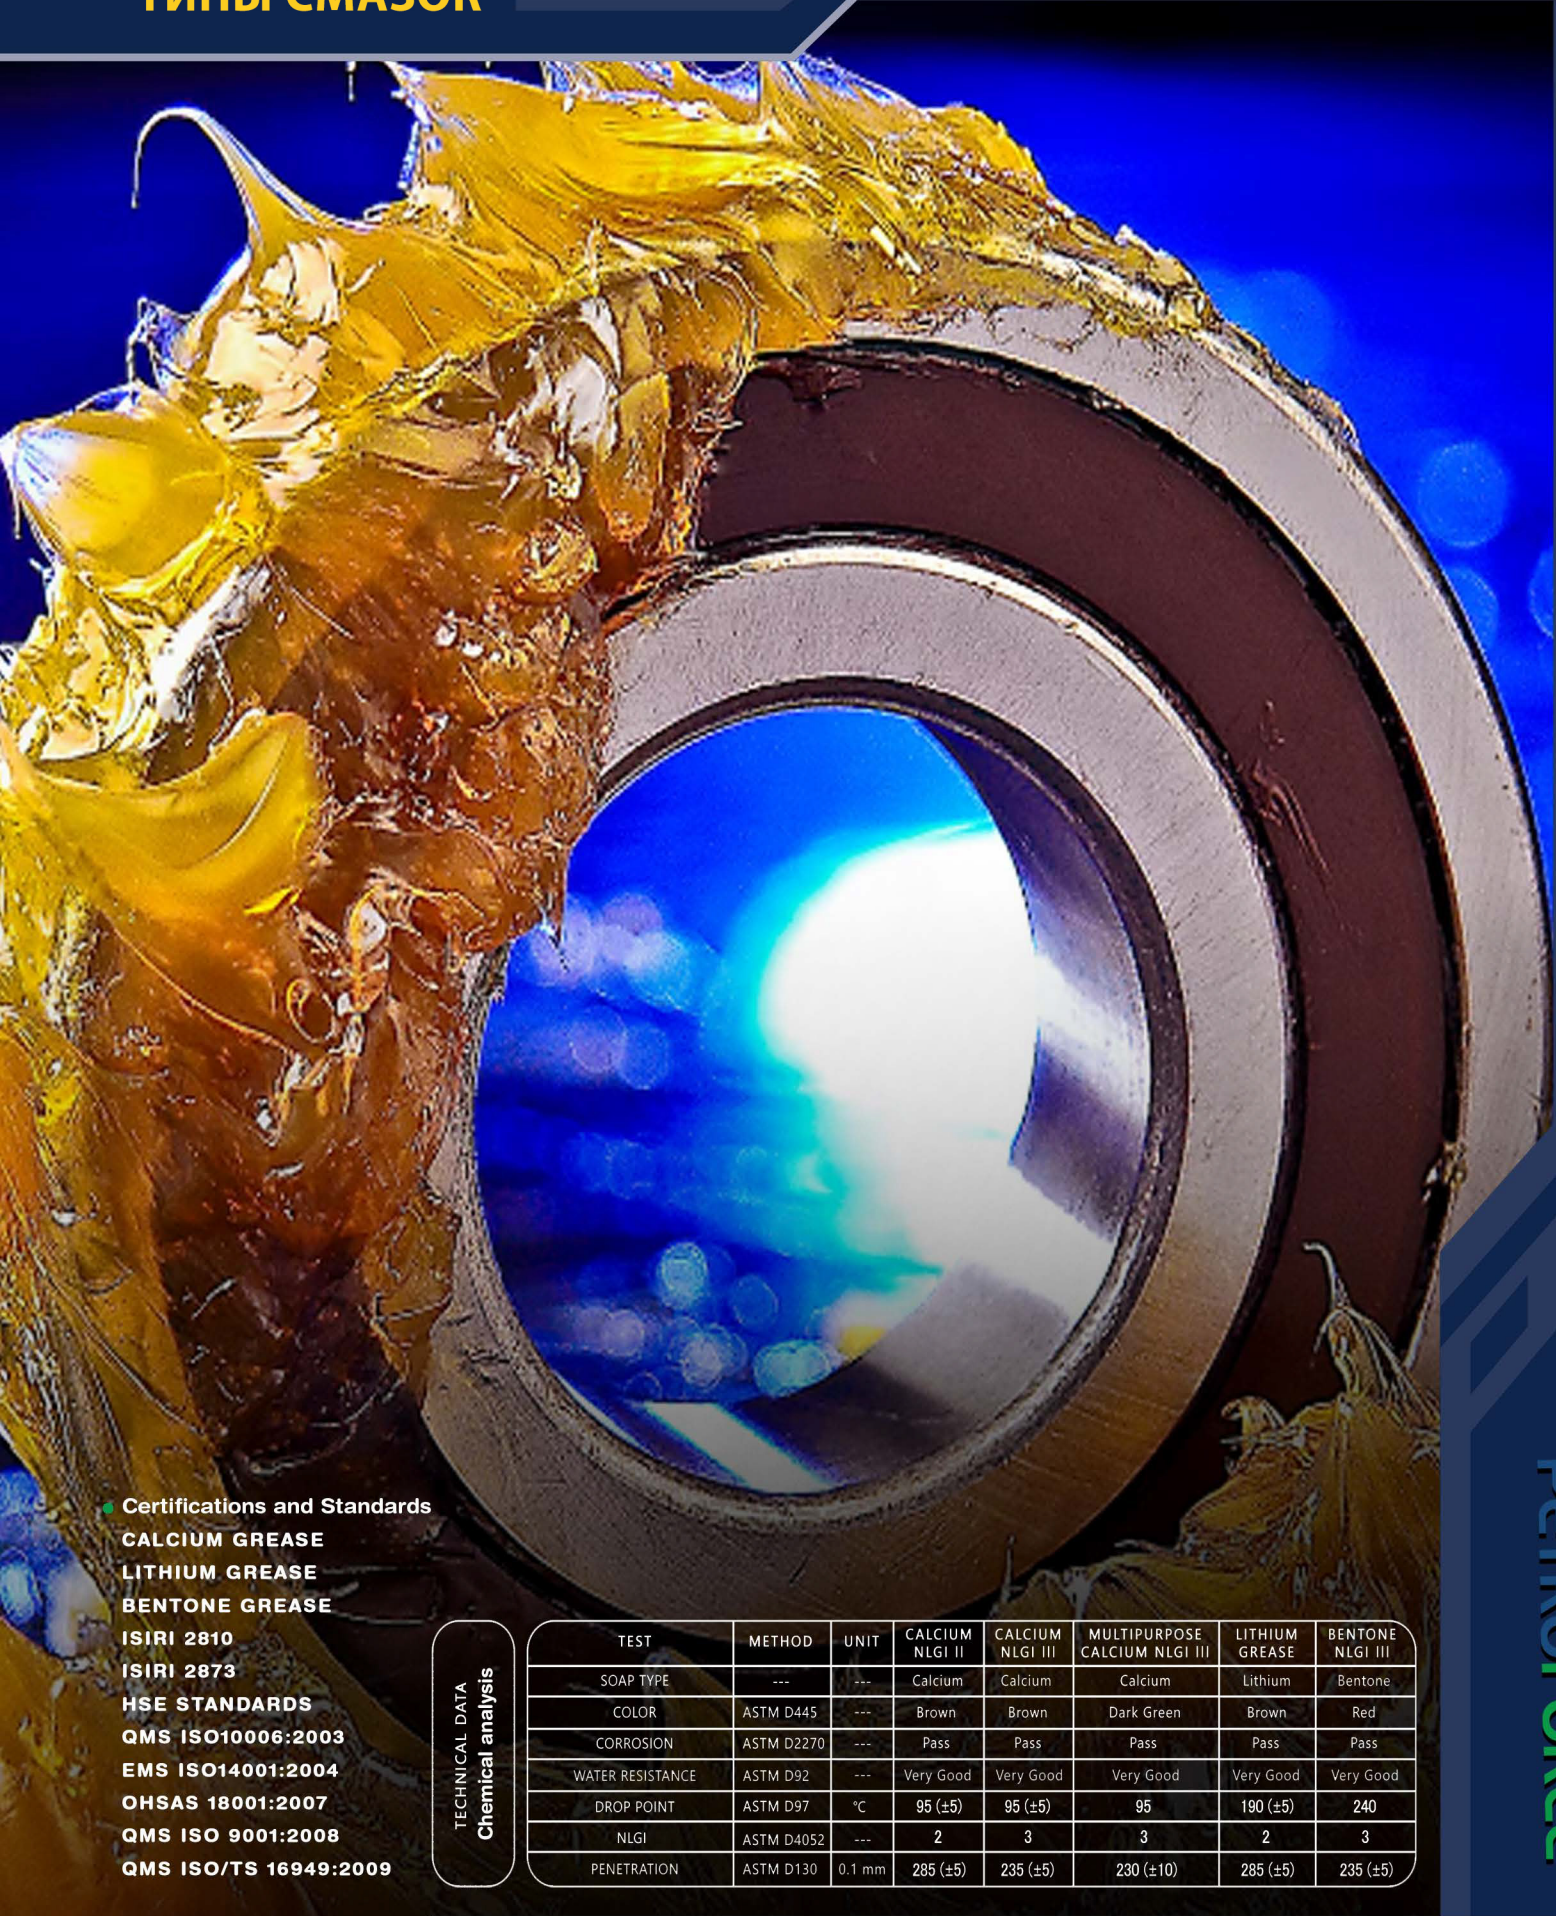

- Certifications and Standards
- CALCIUM GREASE
- LITHIUM GREASE
- BENTONE GREASE
- ISIRI 2810
- ISIRI 2873
- HSE STANDARDS
- QMS ISO10006:2003
- EMS ISO14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- QMS ISO 9001:2008
- QMS ISO/TS 16949:2009

TECHNICAL DATA
Chemical analysis

TEST	METHOD	UNIT	CALCIUM NLGI II	CALCIUM NLGI III	MULTIPURPOSE CALCIUM NLGI III	LITHIUM GREASE	BENTONE NLGI III
SOAP TYPE	---	---	Calcium	Calcium	Calcium	Lithium	Bentone
COLOR	ASTM D445	---	Brown	Brown	Dark Green	Brown	Red
CORROSION	ASTM D2270	---	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
WATER RESISTANCE	ASTM D92	---	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good	Very Good
DROP POINT	ASTM D97	°C	95 (±5)	95 (±5)	95	190 (±5)	240
NLGI	ASTM D4052	---	2	3	3	2	3
PENETRATION	ASTM D130	0.1 mm	285 (±5)	235 (±5)	230 (±10)	285 (±5)	235 (±5)

PETROFORCE

PETROFORCE


КАЛЬЦИЙ

Смазки PetroForce на основе кальция производятся на основе высококачественного минерального масла, кальциевого мыла и специальных присадок. Они подходят для использования в подшипниках, карданных шарнирах, шасси и рулевых редукторах промышленного оборудования. Этот продукт создан путем объединения высококачественного минерального масла, кальциевого мыла в качестве загустителя и специальных добавок для улучшения свойств смазки. Благодаря использованию высококачественного кальция, он демонстрирует отличную стабильность в присутствии воды.

- **Функции:**
- Высокая устойчивость к вымыванию водой и влажной среде
- Высокая прокачиваемость
- Диапазон рабочих температур от минус 20 градусов до плюс 60 градусов градус Цельсия




СМАЗКА
КАЛЬЦИЙ
NORMAL GRADE
NLGI GRADE 2, 3



ЛИТИЙ

Смазка PetroForce Lithium — многоцелевая смазка, предназначенная для всех отраслей промышленности. Среди свойств этой смазки — механическая стабильность, высокая прочность и хорошая устойчивость к воде. Кроме того, этот продукт способен работать в диапазоне температур от -20 до +130 градусов по Цельсию. Смазка изготовлена на основе качественного минерального масла и загустителя на основе литиевого мыла, а также содержит противоизносные, антикоррозионные и антиоксидантные присадки. Этот продукт, на основе литиевого мыла и лучших минеральных масел, разработан и произведен. Стеарат лития обеспечивает отличную механическую стабильность и очень высокую термическую стойкость для этого продукта

СМАЗКА
ЛИТИЙ
NORMAL GRADE
NLGI GRADE 2, 3



БЕНТОН

Эта смазка изготовлена на основе немыльного загустителя (минеральный порошок) в соответствии с мировыми стандартами. Благодаря своей уникальной структуре она не плавится и подходит для использования в условиях с максимальной температурой 180 градусов по Цельсию. Высококачественная негорючая смазка на основе бентонита предназначена для смазывания промышленного оборудования, работающего при больших нагрузках и высоких температурах. Подходит для средних и крупных низкоскоростных подшипников, работающих при очень высоких температурах, где смазки на основе обычных мыл часто не обеспечивают удовлетворительной смазки.



СМАЗКА
БЕНТОН
NORMAL GRADE
NLGI GRADE 2, 3

